


# DAVIS KLARENCE

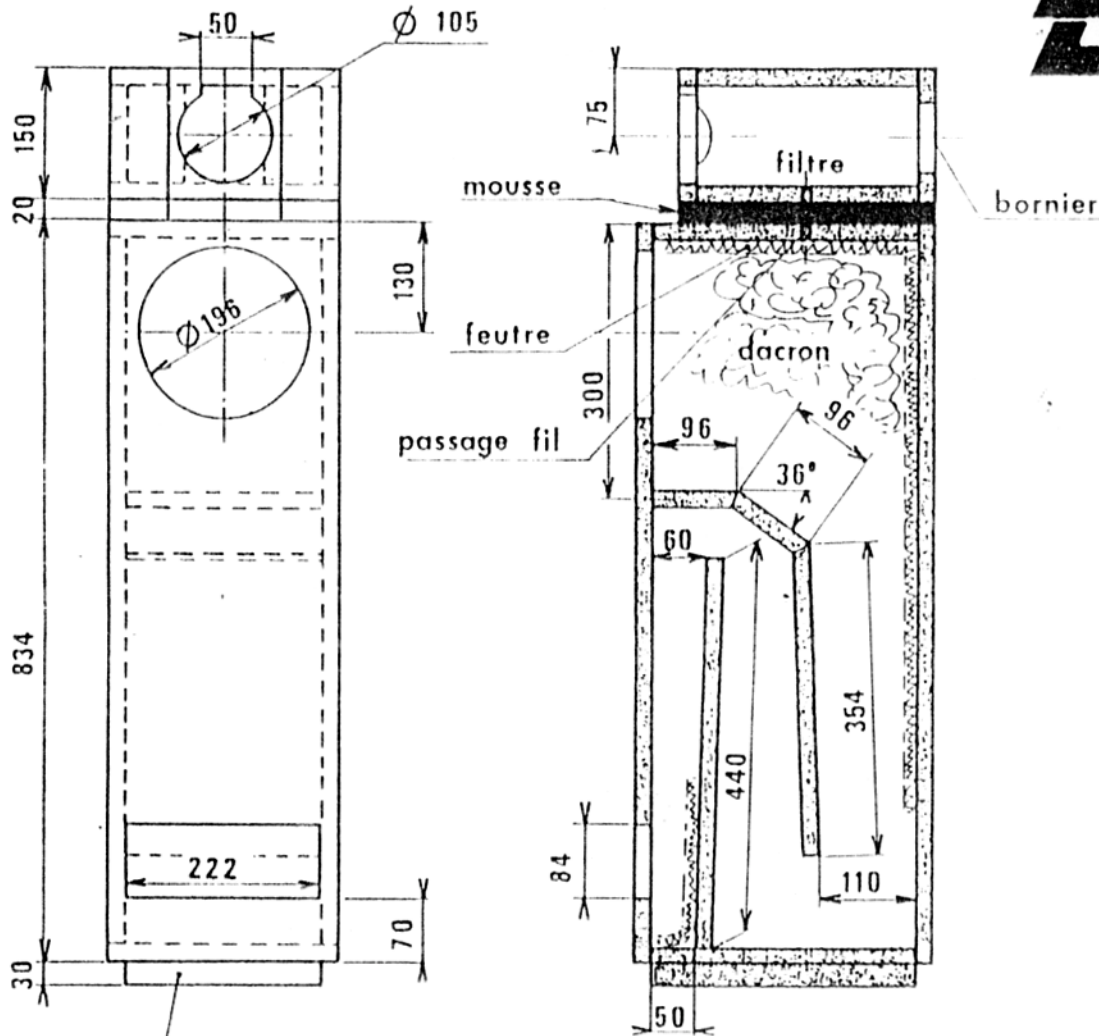

Haut parleurs : 1x20TK8 Ticonal, 1xTW26K2F

COLLER DU FEUTRE (EP:15mm) A L'ARRIERE DU 22cm, 20TK8 EN GARNISSANT TOUTE LA SURFACE SUPERIEURE HORIZ. AINSI QUE LA PAROI VERTICALE DU FOND, SUR UNE HAUT. DE 600mm A PARTIR DU HAUT (VOIR COUPE). COLLER AUSSI 2 PLAQUES DE FEUTRE DE 270x240 A L'INTERIEUR DES PAROIES LATERALES, A HAUT. DU 20 TK8 (NON REPRESENTES). ENFIN, UNE LONGUEUR DE 200mm SERA DISPOSEE SUR LA CLOISON FACE A LA SORTIE DU LABYRINTHE. DU "DACRON" NON TASSE DOIT ETRE DISPOSE DANS L'ANGLE ARRIERE SUPERIEUR, EN REMPLISSANT LA MOITIE DU VOLUME.

PARFAIRE L'ETANCHEITE ENTRE LES H.P. ET LES FAÇADES AVEC DU JOINT GENRE RUBSON.

Epaisseur bois: 19mm  
(semelle: 30)

